

ラインで他の機器と連携できるI/Oボードやシューター、検査機なども一緒にご提案することが可能です。ご要望に合わせてお問合せください。

日本全国に広がるサポート体制

故障でお困りの際も安心！

日本全国にサポート拠点を展開。

マスターマインド本社(長野県塩尻市)、東京営業所(東京都千代田区)に加え日本全国のサポート拠点からスタッフを派遣いたします。

お困りの際はお電話で！

月曜日から土曜日まで専用のサポートセンターを設けており、プリンターの使用方法全般についてのご質問にお答えいたします。

製品仕様	MMP-560Li	560Li-W
印刷方式	ラインヘッドシングルパス方式	◀
印刷解像度	360×720dpi	◀
印刷領域(巾)	56mm	110mm
印刷素材の厚さ	最大60mm	◀
印刷速度	毎分40m(最速)	◀
インク供給方式	4C独立型ボトル供給	◀
プリンタ操作	本体タッチパネル方式	◀
印刷アプリケーション	専用ソフトウェア	◀
印刷データ形式	BMP、JPEG、PNG、TIFF	◀
装置電源	AC100V	◀
消費電力	100V/6A	◀
本体重量	約100kg	◀
推奨OS	Windows11以降のOS	◀

※年末年始及び弊社規定の休日は除く



出張依頼

出張サポート



現地対応

本社(長野県)

東京営業所
(東京都)



注意事項/カタログ上の印刷サンプルは印刷上の都合により、実際の印刷とは異なる場合があります。このカタログに記載の仕様及びデザインは、2026年9月現在のものです。技術改善等により、予告なく変更になる場合がありますがご了承ください。製品購入にあたって設置や操作指導等に別途費用が発生します。詳しくは取扱い販売代理店にお問合せください。本製品に関するお問合せ及びサポート、カタログ記載内容については日本国内限定とさせていただきます。本製品でご利用になる素材を事前にご評価いただくことをお勧め致します。本製品により作られた制作物に対して生じた直接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。本製品の故障またはその仕様上生じたお客様の直接的な損害につきましては、当社はその責に任じません。消耗品は純正品をお勧めいたします/プリンター性能を最大限に発揮するために当社純正品のインクを使用されることをお勧め致します。純正品以外のものをご使用になりますと、製品本体やプリント品質に悪影響が出て、本来の機能を発揮できない場合があります。安全に関するご注意/ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、製品操作等を理解した上で正しくお使いください。水、湿気、ほこり、油煙等が極端に多い場所には設置しないでください。火災、故障、感電等の原因となることがあります。

●マスターマインド製品のお求めは…

Mastermind
株式会社マスターマインド



homepage

[本社] 〒399-0711 長野県塩尻市片丘今泉9828-16
TEL:0263-53-3700 FAX:0263-54-3739

[東京営業所] 〒101-0031 東京都千代田区東神田1-5-5 マルキビル2F
TEL:03-6699-5670 FAX:03-6699-5687

2026年9月現在

Mastermind
www.mastermind.co.jp

MMP-560Li/560Li-W
フードプリンタークーベル

分速40m 高精細
インライン型
フードプリンター



Couber
OZ CREATOR MMP-560Li

MMP-560Li

フードプリンタークーベル

生産管理

インライン化を前提に設計
(単体での仕様も可能)

メンテナンス性

自動ヘッドクリーニング＋
取り外して水洗いできる
キャッピング

5cm大の素材を1cm間隔で
並べて印刷した時、
1分間で600枚程度の印刷可能
大量・多品種の印刷が可能

超高速

警告灯
(オプション。
機器の状態をお知らせ)

インクボトル
(背面)

ヘッドユニット
(設定した高さにより上下動)

エンコーダ

センタリングユニット
(素材位置をベルト上の
適正な位置に調節)

操作パネル

ベルトコンベア

キャッピングユニット
(プリンタヘッドの乾燥防止や
保全クリーニングするための機構)

操作性

四方へ回転・移動が可能な
直感的操作のタッチパネル採用

高精細


業界最高クラスの
高精細&速度

1Pass720dpiの高精細ヘッドを搭載

印刷幅は 56mm or 110mm
から選択可能



560Li紹介動画

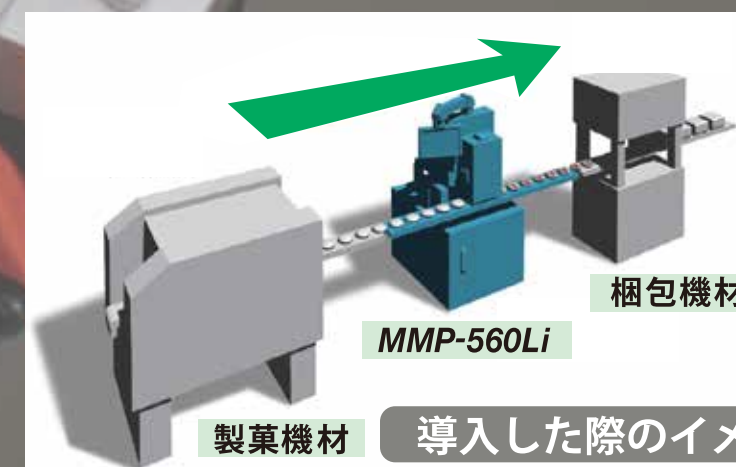

MMP-560Li

製菓機材

導入した際のイメージ